

Assicurarsi che la casetta poggi su una superficie rigida (gettata in cemento, piastre posate su sabbia...) perfettamente in bolla.

Il kit di montaggio comprende quattro misure di viti per il fissaggio degli elementi. Seguite le istruzioni riguardo il loro utilizzo.

5x30 mm



4x40 mm



5x70 mm



6x80 mm



AVVERTENZE: prima di iniziare il montaggio, assicuratevi di avere a portata di mano i seguenti attrezzi:



martello con testa in gomma



metro



sega



scala



trapano avvitatore



STESURA E FISSAGGIO DELLA STRUTTURA DEL PAVIMENTO
Iniziare ad innestare i primi pezzi tra di loro con le spine nei relativi fori.


6x80 mm





AVVERTENZA:

Ricordatevi di rispettare tutte le norme edilizie e di sicurezza. Il montaggio richiede circa 8 ore lavorando in due persone. Può variare in base all'esperienza del montatore e alle misure della casetta.

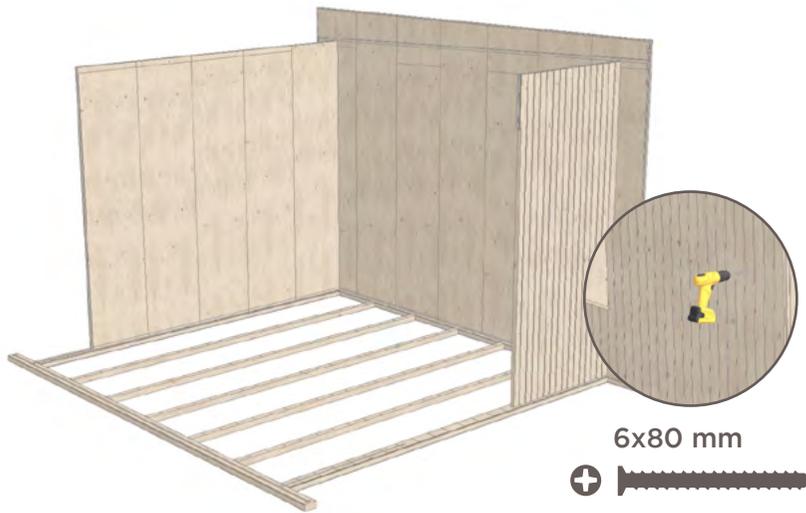

6x80 mm
+



5x70 mm
+

POSA DELLE PARETI

Seguendo i numeri, inserire i pannelli nei canali del pavimento. Inserire le viti 6x80 con orlo sottovite per unire i pannelli degli angoli.


Posizionare i pannelli sopra la porta e la finestra. Successivamente, utilizzando le scanalature, montare i serramenti e fissare con le viti 5x70.



6x80 mm
+

FRONTONE

inserire le cornici nelle apposite scanalature sui pannelli (1) Successivamente inserire le quattro colonne (2) e infine il telaio alto (3). Fissare gli elementi con viti con orlo sottovite.

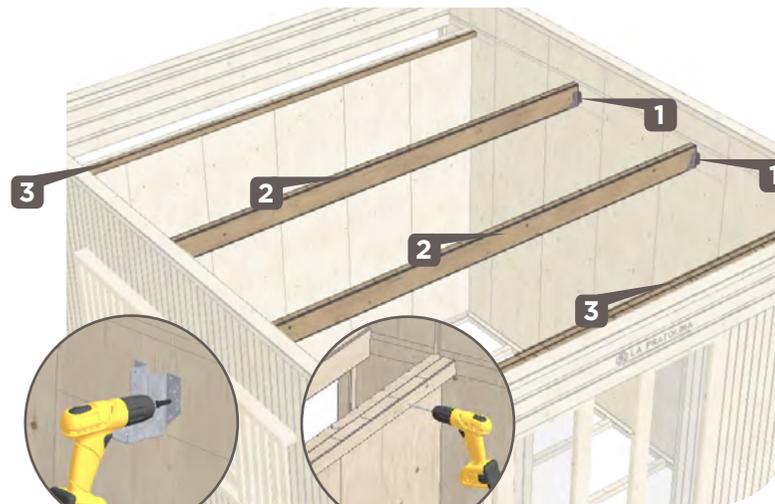


5x30 mm
+

5x70 mm
+


TRAVI E RINFORZI

Fissare mediante viti 5x30 le staffe che sostengono le travi della copertura (1). Posizionare le travi (2) sulle staffe, fissarle con le viti 5x30. Fissare mediante viti 5x70 i rinforzi parete posteriore e anteriore. (3)

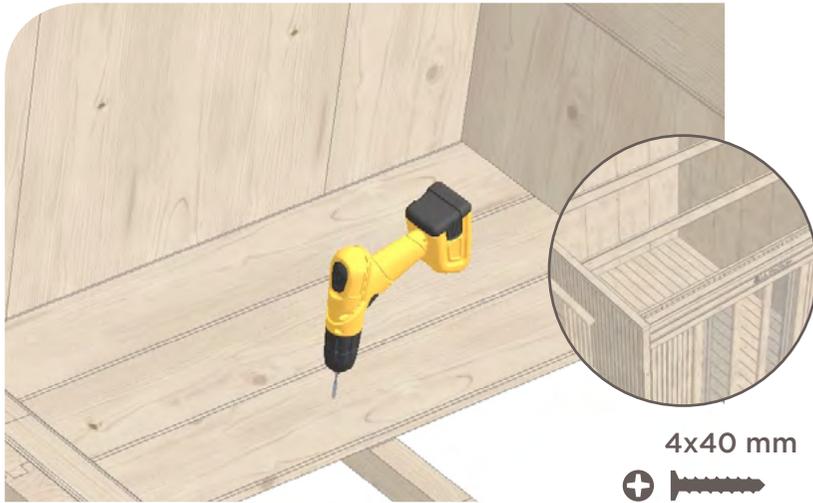

PAVIMENTAZIONE E COPERTURA

Fissare le perline del pavimento e del tetto utilizzando le viti 4x40.

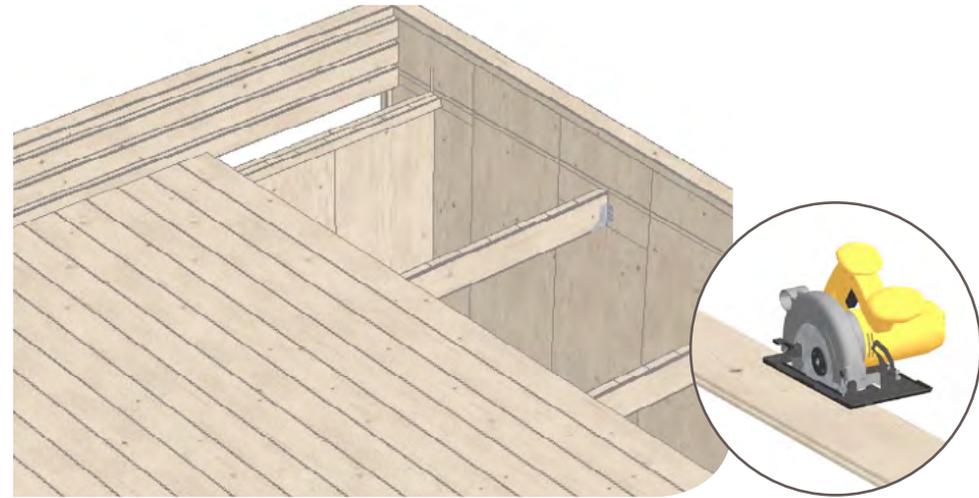

CHIUSURA

Rifilare a misura l'ultima perlina e fissarla al tetto.



Stendere la guaina per impermeabilizzare il tetto.



DISTANZIALI

Inserire la barra filettata (1) nelle cornici separate dai distanziali (2), successivamente chiuderla con i relativi tiranti (3).